


AGROSPIR PVC

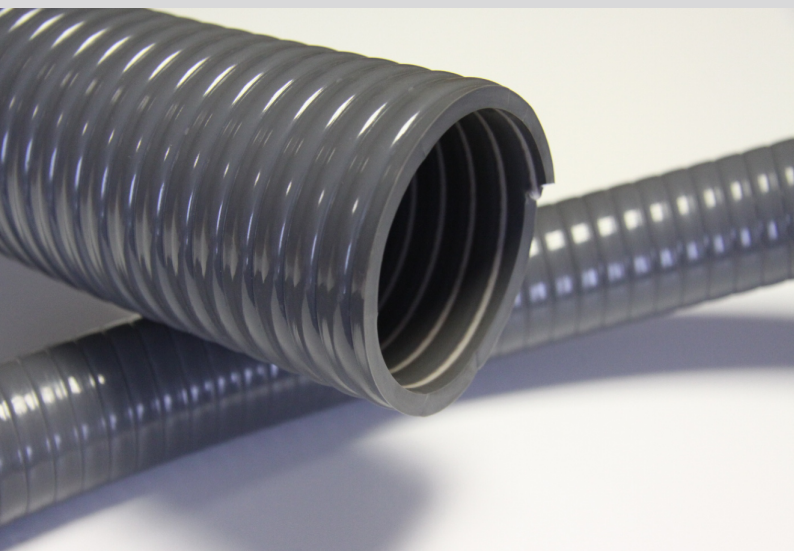

VODA, KANALIZACE

Hadice určená především pro sání a výtlak s kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací a zavodňování. Díky vysoké pevnosti je vhodná na pneumatický transport.

Hadice z měkčeného super elastického polymeru PVC vyztužená proti nárazovou spirálou z tvrzeného PVC.

Hladký vnitřní povrch, zvlněný vnější povrch. Velmi pevná a ohebná, odolná proti borcení, abrazi, atmosférickým vlivům a většině chemikálií.

Velmi kompaktní, kvalitní a flexibilní hadice, která je určena a používána u hasičské techniky, cisteren a fekálních vozů.

TECHNICKÉ PARAMETRY :

teplotní odolnost : -15°C, +60°C

tlaková odolnost : viz. tabulka

podtlak : viz. tabulka

bezpečnost : 3 : 1

materiál : měkčené PVC, šedá barva, hladký vnitřní povrch, zvlněný/vrapovaný vnější povrch

výztuha : spirála z tvrzeného PVC

vnitřní Ø	tlak	podtlak	rádus	hmotnost	balení
32	7	-1	130	0,60	30 m
50	5	-1	200	1,00	30m
76	4	-0,9	310	1,70	30 m
100	3	-0,85	410	2,70	30 m
110	3	-0,85	450	3,00	30 m
127	2,5	-0,8	510	3,60	30 m
150	2	-0,8	610	5,00	20 m
200	2	-0,7	1025	9,80	20 m

* hodnoty : rozměry v mm, tlak/podtlak v bar, hmotnost v kg/m

** další rozměry od Dn20 až 200 viz. webové stránky

INFO :

Hadici je možné dodat v kompletu se spojkami STORZ, PERROT, BAUER, GARROLA, SPHERIC nebo také přírubami dle konkrétních požadavků (dle normy DIN, ANSI, otočné nebo pevné).

K armování kompletů se používají pásy BANDIMEX nebo spony GBS.

V nabídce nepřehlédněte ještě více flexibilní variantu - typ AGROSPIR SE.

